

Flächenvorhang Classic 2

Anwendung

Dekorativer, großformatiger, innenliegender Sicht- und Blendschutz vor Fenstern und Glasfassaden. Universeller Einsatz mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Bedienvarianten, wand- oder deckenseitig montiert.

Abmessungen

Minimale Schienenbreite: 500 mm
 Maximale Schienenbreite: 6000 mm (ohne Verbinder)
 Maximale Paneelhöhe: 3000 mm (stoffabhängig)
 Maximale Paneelbreite: 1600 mm (stoffabhängig)

Schienenbreiten über 6000 mm mit Schienenverbinder. Schienenführung um Raumecken mit speziellem Schieneneckverbinder.


Schienenprofile

Stabile stranggepresste Präzisions-Aluminiumprofile aus EN AW-6063 T6 mit 2, 3, 4, 5 oder 6 Laufkanälen. Geräuschreduzierung durch geneigte Gleitbahnen. Eignung für Clipmontage.


Laufwagenprofil

Stranggepresstes Präzisions-Aluminiumprofil mit Schiebekanälen für Vollkunststoff-Hakenband, Mitnehmer und Stopper. Anlegekante für besonders schnelle und gleichmäßige Paneelbehängbefestigung. Endkappen aus Kunststoff für optisch hochwertige Paneelwagenenden. Spezielle Paneelwagenroller mit jeweils 4 Rollen je Laufwagen. Besonders geräuscharmes Gleiten und leichte Bedienung durch minimale Kontaktfläche zur Schiene.


Alle Schienenendkappen, Gleiter, Mitnehmer und Stopper und Bedienelemente aus hochwertigem, schlag- und verschleißfestem Kunststoff, farblich auf die Schienenprofile abgestimmt.

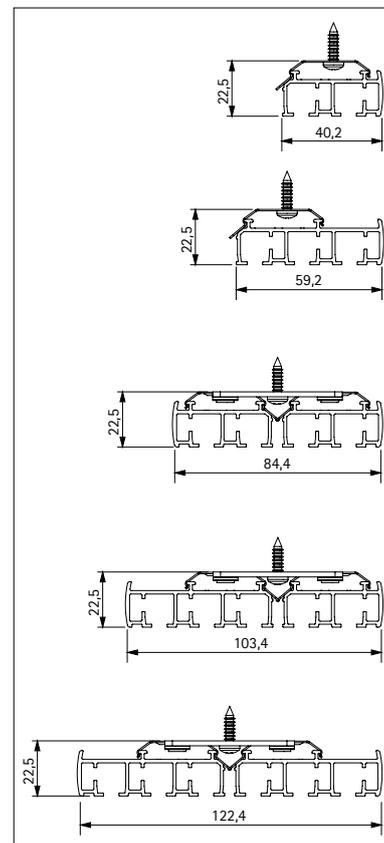


Anbaumaße




Wandeinbau



Deckeneinbau



Deckenmontage



Deckenmontage

Flächenvorhang Classic 2

Montage

Sichere einfache Montage: Die bewährte **Clip-Technik** macht die Befestigung einfach und sicher. Einzelne Oberschienen können mit dem Standard-Clip montiert werden und kombinierte Profile mit einer Clip-Platte.

Deckeneinbau

2 komfortable Einbauprofile ermöglichen die verdeckte Montage für alle Oberschienenvarianten. Eine Kunststoff-Clip-Fixierung erlaubt die mühelose Montage der 2- und 3-läufigen Schiene. Ein kombinierbares Profil ermöglicht die Aufnahme von 4- bis 6-läufigen Oberschienen. Die soliden Verbinder sind gleichzeitig die praktischen Halter für die Oberschienen. Für die perfekte Ansicht stehen Endkappen aus Aluminium zur Verfügung.

Wandmontage

mit verstellbaren Montagewinkeln, Verstellbereich 100 bis 150 mm. Formschöne Abdeckkappen für verdeckte Verschraubungen.

Farben

Alle Aluminiumprofile pulverbeschichtet weiß matt 9016 oder silber 9006. Alle Sonderfarben, z.B. RAL oder DB, ebenfalls auf Anfrage. Kunststoffteile weiß oder hellgrau durchgefärbt.

Bedienvarianten

Allen Schienenprofilen stehen drei verschiedene Bedienvarianten zur Auswahl:

Panelbehänge einzeln von Hand frei verschiebbar, nicht gekoppelt. Optional Metall-Bediengriffe für behangschonendes Verschieben.

Stabbedienung: Bedienstab am ersten verfahrbaren Paneel befestigt, Paneel gekoppelt. Bedienstablängen wahlweise 1000, 1500 oder 2000 mm, Farbe wählbar. Bedienstab vom Behang verdeckt.

Schnurbedienung: Seitlich angebrachte Zugschnur 2,2 mm mit Reuther® Schnurbeschwerer. Verfahren der gekoppelten Panelbehänge durch Zug an der Bedienschnur.

Elektroantrieb: auf Anfrage

Panelwagen

Breite: max. 160 cm

Höhe: max. 400 cm (stoffabhängig)

Beschwerung innenliegend: 20 x 6 mm AluProfil


Aussen: 11 x 23 mm Kederprofil Beschwerung außen weiß, silber

Unterleisten


Stabile stranggepresste Präzisions-Aluminiumprofile. Innenliegende im Paneelbehangsaum eingeschobene schwere Unterleiste 260 g/m, Abmessungen 20 x 6 mm. Durch Klebetape oder genähte Tasche gegen Verrutschen im Saum gesichert.

Außenliegende ovale schwere Unterleiste 300 g/m, Abmessungen 11 x 23 mm mit farblich passenden Kunststoffendkappen.

Behangbefestigung durch eingeschobenen Aluminium-Flachkeder 10 x 2 mm, EV1 eloxiert.

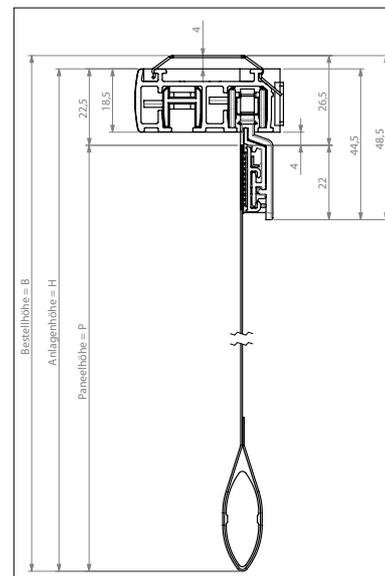

Gewicht innen

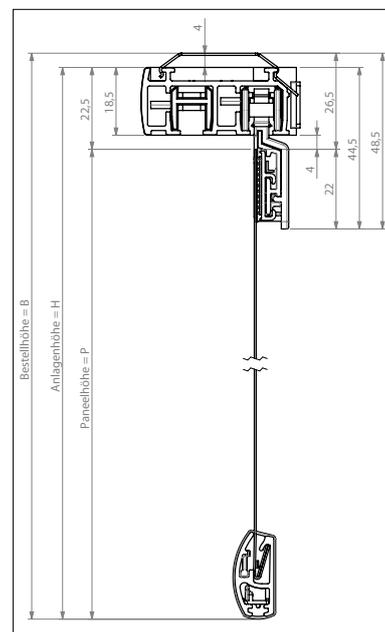

Gewicht außen