

Faltrollos

Schiene

Profil weiß, 34x37 mm, unten offen, mit seitlichem Kettenzuggetriebe, Übersetzung 3:5:1, Bedienung mittels seitlicher Endloskette 0,75 bis 2,50 m, weiß, Vorderseite mit Klettband zur Stofffixierung.

Spulen

Vollkunststoffspulen, wartungsfrei mit konischer Schnurwickelspule weiß, definierte Schnurführung für gleichmäßige Aufwicklung, Länge der Schnur 3,00 m.

Behang

Stoffe aus aktueller Reuther Stoffkollektion, fertig konfektioniert, Abstand der äußeren Schnüre 7,50 cm vom Rand, Schnurabstand max. 30 cm, auf Wunsch mit Querstäben.

Querstäbe

auf Wunsch gegen Mehrpreis, definierter Abstand 25 cm von oben beginnend, rückseitiges, transparentes Band, waagrecht aufgenäht mit seitlicher Öffnung für entnehmbaren Querstab aus 5 mm Kunststoff

Beschwerungsprofil

aus Aluminium, weiß, 20x3 mm.

Schnüre

hochfeste Trevira-Schnur, weiß, am unteren Stoffende verknotet, oben leicht aus der Spule entnehmbar.

Befestigung

mittels Kombiträger für Wand- und Deckenmontage, weiß.

Pflege


zum Waschen des Stoffes den Stoff komplett herunterlassen, dann das Klettband von der Schiene lösen. Die Schnüre soweit herablassen, dass die Schnurstopper aus der Spule entnommen werden können.

Schnurende mit Stopper mit einem leichten Knoten am Stoff befestigen, Stoff locker zusammenlegen und im Wäschesack komplett gemäß der Pflegeanleitung waschen.


Zur Montage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge.




Technik

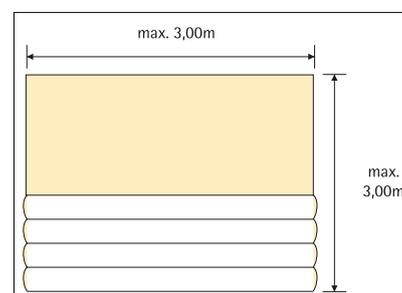

Rollo ohne Querstäbe

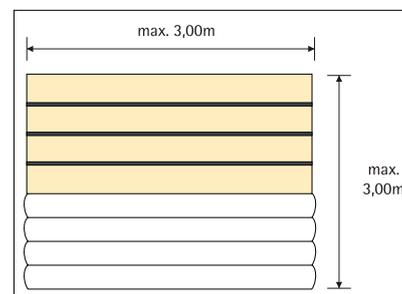

Rollo mit Querstäben

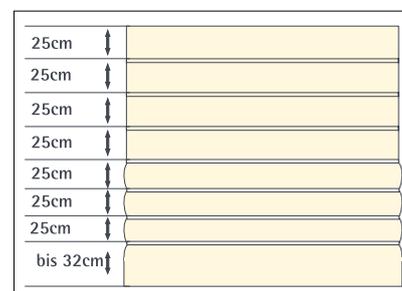

Abstand der Querstäbe